


Geberit Mepla -T-haara sisäkierteellä

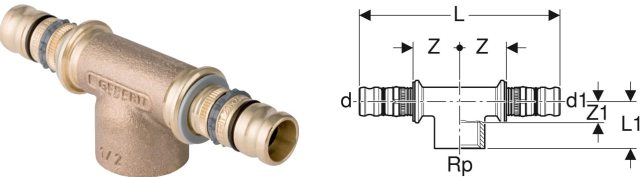

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Tykkipronssi / lyijytön tykkipronssi

TIEDOT

- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	Rp	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
601.360.00.5	1753590	12, 15, 12	16	1/2	16	90	9.8	2.4	2.4	0.9
602.360.00.5	1753591	15, 15, 15	20	1/2	20	90	10.3	2.4	2.4	1.1
603.360.00.5	1753592	20, 15, 20	26	1/2	26	90	11.2	2.6	2.4	1.3
603.362.00.5	1753600	20, 20, 20	26	3/4	26	90	11.8	2.8	2.7	1.4
604.360.00.5	1753593	25, 15, 25	32	1/2	32	90	10.6	3	2.5	1.7
604.362.00.5	1753601	25, 20, 25	32	3/4	32	90	11.2	3.1	2.8	1.7

Tuotenro	LV:nro.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
604.363.00.5	1753609	25, 25, 25	32	1	32	90	12	3.5	3.2	1.8
605.360.00.5	1753594	32, 15, 32	40	1/2	40	90	12	3.2	2.6	1.7
605.363.00.5	1753610	32, 25, 32	40	1	40	90	13.2	3.8	3.2	2.1
605.364.00.5	1753618	32, 32, 32	40	1 1/4	40	90	14.4	4	3.8	2.1
606.361.00.5	1753595	40, 15, 40	50	1/2	50	90	13.2	3.8	2.8	2.3
606.363.00.5	1753611	40, 25, 40	50	1	50	90	14.6	4.4	3.5	2.5
606.360.00.5	1753627	40, 40, 40	50	1 1/2	50	90	16.6	4.5	4.5	2.6
607.360.00.5	1753596	50, 15, 50	63	1/2	63	90	19.2	4.2	2.9	2.7
607.363.00.5	1753612	50, 25, 50	63	1	63	90	20.6	4.8	3.6	2.9
607.366.00.5	1753636	50, 50, 50	63	2	63	90	23.8	5.7	5.2	3.1
608.363.00.5	1753638	65, 25, 65	75	1	75	90	26.1	5.1	4.4	2.9