



## FUSAMATIC LAIPPAKAULUS, PITKÄ PE100, SDR 11

1356/26-001

PE100, SDR 11, laippakaulus kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. Kaikkien osien valmistusmateriaali on musta PE100 (polyetyyleeni) ensiömuovi. Fusion-liittimet mahdollistavat monimutkaistenkin putkistöjärjestelmien luotettavuuden.

### Tuotekuvaus

Laippakaulus kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. PE100, SDR 11, vedelle PN16, kaasulle 10 Bar. Lämpötila-alue -10°C/+40°C. (Hitsauslämpötila -10°C ... +40°C Fusamatic sähköhitsausjärjestelmille. Puskuhitsaukseen +5°C ... +40°C).

### Standardit

Fusion Groupilla on yli 140 paikallista ja kansainvälistä tuotehyväksyntää sekä ISO 9001 ja ISO 29001 laatusertifikaatit. Fusamatic sähköhitsausosilla on alla mainitut kolmannen osapuolen hyväksynnät (muita sertifikaatteja saatavilla tilauksesta). Huom: Joissakin mainituissa standardeissa voi esiintyä paikallista vaihtelua, ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja aiheesta.

- kolmannen osapuolen sertifiointi EN 12201-3
- kolmannen osapuolen sertifiointi EN 1555-3
- kolmannen osapuolen sertifiointi ISO 4437-3
- kolmannen osapuolen sertifiointi ISO 4427-3


### Ominaisuudet:

- Fusamatic-merkki (ellei muuta ilmoitettu)
- PE100 musta
- Vedelle PN16 / Kaasulle 10 Bar (Riippuu hitsattavasta PE-putkesta sekä paikallisista putkistöjen painesäädöksistä)
- SDR 11

### Lisävarusteet:

- Puskuhitsauskone
- Sähköhitsauskone
- Putkileikkurit
- Kaapimistyökalut
- Putken suuntaustyökalut ja pyörästyspannat
- Generaattorit
- Fusion Assist -sovellus



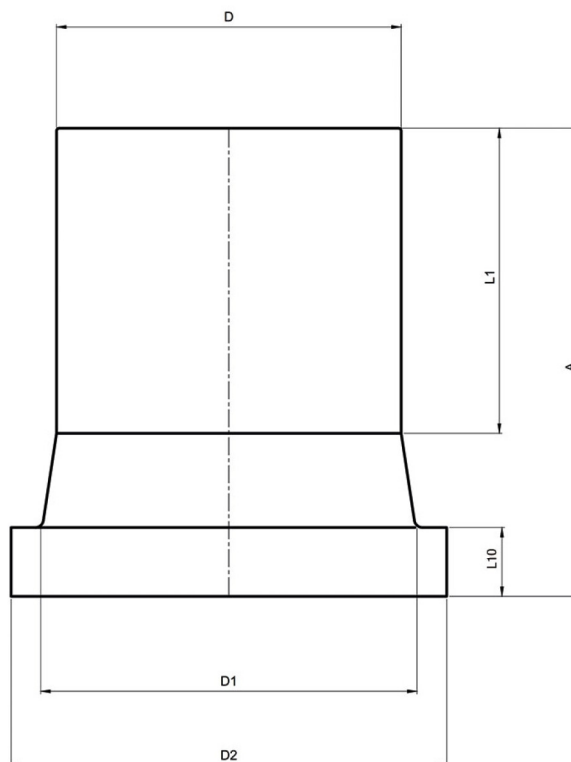

**Tuotenumero ja koot:**

AVK nro	LVI nro	Liittimen koko mm	D mm	D1 mm	D2 mm	L10 mm	L1 mm	A mm	Paino kg
SFHK40N	1836819	40	40	51	78	11	60	88	0,09
SFHK50N	1836820	50	50	62	88	12	63	92	0,13
SFHK63N	1836821	63	63	78	102	14	88	120	0,22
SFHK75N	1836822	75	75	92	122	16	97	130	0,33
SFHK90N	1836752	90	90	108	138	17	103	140	0,46
SFHK110N	1836753	110	110	125	158	18	113	155	0,69
SFHK125N	1836823	125	125	135	158	20	120	159	0,82
SFHK140N	1836824	140	140	155	188	25	128	190	1,33
SFHK160N	1836754	160	160	175	212	25	155	200	1,68
SFHK180N	1836825	180	180	188	212	30	152	207	2,02
SFHK200N	1836755	200	200	232	268	32	153	210	3,09
SFHK225N	1836756	225	225	238	268	32	129	180	2,98
SFHK250N	1836757	250	250	288	320	35	140	205	4,52
SFHK280N	1836758	280	280	288	320	35	145	211	5,11
SFHK315N	1836759	315	315	338	375	35	160	224	6,93
SFHK355N	1836760	355	355	376	435	45	172	240	10
SFHK400N	1836761	400	400	430	485	50	181	264	14,4
SFHK450NE <sup>(1)</sup>		450-DN500	450	514	585	60	200	306	22,9
SFHK500N <sup>(1)</sup>		500	500	530	585	60	250	346	26,3
SFHK560N <sup>(1)</sup>		560	560	615	685	60	290	400	39,7
SFHK630N <sup>(1)</sup>		630	630	642	685	60	300	390	42,5

(1) Ei Fusamatic-merkkiä

**Lisätietoja:****Huom:**

Varaamme oikeuden toimittaa ei-Fusamatic -merkityt osat tuotteen saatavuudesta riippuen.

Varmista yhteen liitettävien putkien ja liittimien yhteensopivuus. Vain yhteensopivia materiaaleja saa hitsata toisiinsa. Tarkasta liittimeen merkityt PN- ja SDR-luokat ja vertaa niitä putken vastaaviin. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä valmistajaan. Noudata asennusohjeita.