



FUSAMATIC KULMAKAARI 45°

1253/38-001

PE100, SDR 11

PE100, SDR 11, kulmakaari 45° kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. Kaikkien osien valmistusmateriaali on musta PE100 (polyetyleni) ensiömuovi. Fusion-liittimet mahdollistavat monimutkaistenkin putkistojärjestelmien luotettavuuden.

Tuotekuvaus

Kulmakaari 45° kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. PE100, SDR 11, vedelle PN16. Lämpötila-alue -10°C/+40°C. (Hitsauslämpötila -10°C ... +40°C Fusamatic sähköhitsausjärjestelmille. Puskuhitsaukseen +5°C ... +40°C).

Standardit

Fusion Groupilla on yli 140 paikallista ja kansainvälistä tuotehyväksyntää sekä ISO 9001 ja ISO 29001 laatusertifikaatit. Fusamatic sähköhitsausosilla on alla mainitut kolmannen osapuolen hyväksynnät (muuta sertifikaatteja saatavilla tilauksesta). Huom: Joissakin mainituissa standardeissa voi esiintyä paikallista vaihtelua, ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja aiheesta.

- kolmannen osapuolen sertifiointi EN 12201-3

Ominaisuuudet:

- Ei Fusamatic-merkkiä
- PE100 musta
- Vedelle PN16 (Riippuu hitsattavasta PE-putkesta sekä paikallisista putkistojen painesäädöksistä)
- Kaasulle 10 Bar (tilauksesta)
- SDR 11


Lisävarusteet:

- Puskuhitsauskone
- Sähköhitsauskone
- Putkileikkurit
- Kaapimistyökalut
- Putken suuntaustyökalut ja pyörästyspannat
- Generaattorit
- Fusion Assist -sovellus

Huom:

Varmista yhteen liitettävien putkien ja liittimien yhteensopivuus. Vain yhteensopivia materiaaleja saa hitsata toisiinsa. Tarkasta liittimeen merkityt PN- ja SDR-luokat ja vertaa niitä putken vastaaviin. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä valmistajaan. Noudata asennusohjeita.



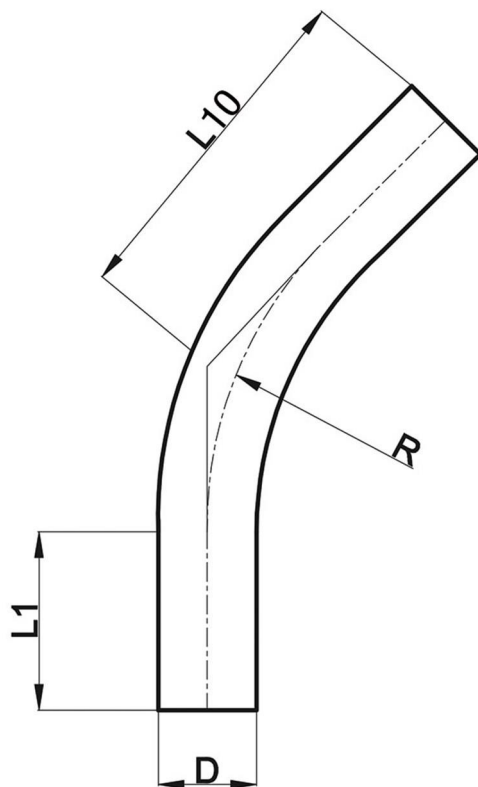

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	Liittimen koko	D	L10	L1	R	Paino
		mm	mm	mm	mm		kg
LRBHK32X45N	1836857	32-45	32	140	100	48	0,07
LRBHK40X45N	1836858	40-45	40	150	100	60	0,12
LRBHK50X45N	1836859	50-45	50	160	100	75	0,2
LRBHK63X45N	1836860	63-45	63	170	100	95	0,3
LRBHK75X45N	1836861	75-45	75	180	100	113	0,4
LRBHK90X45N	1836862	90-45	90	220	150	135	0,6
LRBHK110X45N	1836863	110-45	110	240	150	165	1
LRBHK125X45N	1836864	125-45	125	250	150	188	1,9
LRBHK140X45N	1836865	140-45	140	270	150	210	2,6
LRBHK160X45N	1836866	160-45	160	330	150	240	4,2
LRBHK180X45N	1836867	180-45	180	350	150	270	5,6
LRBHK200X45N	1836868	200-45	200	360	150	300	7,1
LRBHK225X45N	1836869	225-45	225	380	150	338	9,4
LRBHK250X45N	1836870	250-45	250	490	250	375	15
LRBHK280X45N	1836871	280-45	280	510	250	420	19,5
LRBHK315X45N	1836872	315-45	315	560	300	496	27,1
LRBHK355X45N	1836873	355-45	355	630	300	560	38,7
LRBHK400X45N	1836874	400-45	400	670	300	637	52,2
LRBHK450X45N		450-45	450	750	300	711	74,1
LRBHK500X45N		500-45	500	760	350	750	109,9
LRBHK560X45N		560-45	560	800	350	840	145,2
LRBHK630X45N		630-45	630	870	350	945	193,5
LRBHK710X45N		710-45	710	1300	350	1128	320,3
LRBHK800X45N		800-45	800	950	400	1200	437,1
LRBHK900X45N		900-45	900	1500	400	1430	592,3