



FUSAMATIC KULMAKAARI 90° PE100, SDR 11

1253/46-001

PE100, SDR 11, kulmakaari 90° kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. Kaikkien osien valmistusmateriaali on musta PE100 (polyetyleni) ensiömuovi. Fusion-liittimet mahdollistavat monimutkaistenkin putkistojärjestelmien luotettavuuden.

Tuotekuvaus

Kulmakaari 90° kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. PE100, SDR 11, vedelle PN16. Lämpötila-alue -10°C/+40°C. (Hitsauslämpötila -10°C ... +40°C Fusamatic sähköhitsausjärjestelmille. Puskuhitsaukseen +5°C ... +40°C).

Standardit

Fusion Groupilla on yli 140 paikallista ja kansainvälistä tuotehyväksyntää sekä ISO 9001 ja ISO 29001 laatusertifikaatit. Fusamatic sähköhitsausosilla on alla mainitut kolmannen osapuolen hyväksynnit (muuta sertifikaatteja saatavilla tilauksesta). Huom: Joissakin mainituissa standardeissa voi esiintyä paikallista vaihtelua, ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja aiheesta.

- kolmannen osapuolen sertifiointi EN 12201-3

Ominaisuuudet:

- Ei Fusamatic-merkkiä
- PE100 musta
- Vedelle PN16 (Riippuu hitsattavasta PE-putkesta sekä paikallisista putkistojen painesäädöksistä)
- Kaasulle 10 Bar (tilauksesta)
- SDR 11


Lisävarusteet:

- Puskuhitsauskone
- Sähköhitsauskone
- Putkileikkurit
- Kaapimistyökalut
- Putken suuntaustyökalut ja pyörityspannat
- Generaattorit
- Fusion Assist -sovellus

Huom:

Varmista yhteen liitettävien putkien ja liittimien yhteensopivuus. Vain yhteensopivia materiaaleja saa hitsata toisiinsa. Tarkasta liittimeen merkityt PN- ja SDR-luokat ja vertaa niitä putken vastaaviin. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä valmistajaan. Noudata asennusohjeita.



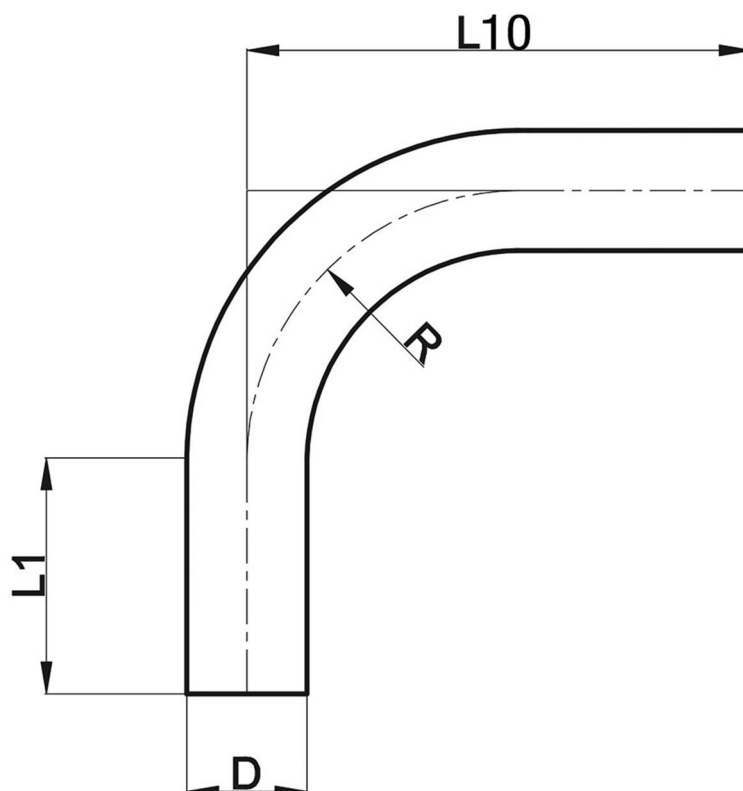

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	Liittimen koko	D	L10	L1	R	Paino
		mm	mm	mm	mm		kg
LRBHK32X90N	1836895	32-90	32	160	100	48	0,08
LRBHK40X90N	1836896	40-90	40	180	100	48	0,14
LRBHK50X90N	1836897	50-90	50	200	100	75	0,2
LRBHK63X90N	1836898	63-90	63	220	100	95	0,4
LRBHK75X90N	1836899	75-90	75	260	100	113	0,7
LRBHK90X90N	1837600	90-90	90	300	150	135	1,1
LRBHK110X90N	1837601	110-90	110	380	150	165	2,1
LRBHK125X90N	1837602	125-90	125	400	150	188	2,8
LRBHK140X90N	1837603	140-90	140	440	150	210	3,9
LRBHK160X90N	1837604	160-90	160	480	150	240	5,5
LRBHK180X90N	1837605	180-90	180	530	150	270	7,6
LRBHK200X90N	1837606	200-90	200	560	150	300	9,9
LRBHK225X90N	1837607	225-90	225	590	150	338	13,1
LRBHK250X90N	1837608	250-90	250	730	250	375	20,2
LRBHK280X90N	1837609	280-90	280	750	250	420	25,7
LRBHK315X90N	1837610	315-90	315	900	300	496	39,2
LRBHK355X90N	1837611	355-90	355	900	300	533	55,1
LRBHK400X90N	1837612	400-90	400	980	300	600	72,7
LRBHK450X90N		450-90	450	1070	300	675	100,6
LRBHK500X90N		500-90	500	1200	350	750	140,9
LRBHK560X90N		560-90	560	1290	350	840	181,2
LRBHK630X90N		630-90	630	1400	350	945	275,6
LRBHK710X90N		710-90	710	1900	350	1128	416,2
LRBHK800X90N		800-90	800	1550	400	1200	549,8
LRBHK900X90N		900-90	900	2200	400	1430	763,2