

Roth Compact® Primer Installation



German quality since 1947

Roth Compact® Primer

(FI) Kuvaus

Roth Compact® Primer on sementtipohjainen, kuituvahvistettu ja erittäin joustava pohjustusaine. Se takaa hyvän tarttuvuuden Roth Compact®-alumiinilevyyn, kun halutaan päällystää järjestelmä esim. klinkkereillä/laatoilla. Sitä voidaan käyttää myös muiden laattaliimojen ja itsetasoittuvien lattiatasoitteiden kanssa. Roth Compact®-pohjuste kovettuu nopeasti ja seuraavat työvaiheet voidaan aloittaa jo 3 tunnin kuluttua.

Käyttökohteet

Roth Compact®-pohjuste on Roth Compact®-järjestelmään kehitetty erikoistuote. Se tarttuu hyvin alumiiniin ja varmistaa hyvän tartuntapinnan Roth Compact®-levyjen ja niihin liitettävien tuotteiden välillä. Alin käyttölämpötila ja alustan lämpötila on +6°C.

Alustan valmistelu

Pinnan tulee olla täysin puhdas irtohiukkasista, pölystä, rasvasta ym. Compact-levyt tulee puhdistaa laimennetulla ammoniumkloridiliuoksella, sekoitussuhde 3 – 4 korkillista 10 litraan vettä. Levyjen tulee kuivua kokonaan ennen pohjusteen levittämistä.

Sekoittaminen

Ota pohjustepussi sangosta ja kaada sankoon puhdasta vettä. 10 kiloon Roth Compact®-pohjustetta lisätään 2,5 litraa vettä. Sekoita seosta suurnopeussekoittimella (400 - 1.700 rpm) noin 2 minuuttia, kunnes se on täysin tasaista. Valmis seos on käytettävä 20 minuutin kuluessa. Kylmällä säällä Roth Compact®-pohjusteen on annettava saavuttaa huoneen lämpötila ennen veden sekoittamista.

Levittäminen

Roth Compact®-pohjuste kaadetaan suoraan puhdistetulle alustalle. Seos levitetään suurella ja leveällä ohutnukkaisella maalaustelalla tarkasti Roth Compact®-levyjen koko alueelle tasaiseksi ja ohueksi kerrokseksi. Käyttämällä 1,0 - 1,5 kg/m² pohjustetta saadaan sopiva tasoitekerros, jonka paksuus ei saa ylittää 1 mm. Roth Compact®-pohjustetta ei saa käyttää alustan oikaisemiseen tai kaatojen muodostamiseen!

Riittäisyys

1 - 1,5 kg/m² (eli n. 7 – 10 m² yhdellä sangollisella).

Kuivumisaika (+18°C ja 50% ilmankosteus)

Roth Compact®-pohjusteen on annettava kuivua 3 tuntia ennen seuraavia työvaiheita.

HUOM! Kuivumisen on tapahduttava luonnollisesti (älä käytä lämpöpuhallinta tai vastaavaa), ja on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta.

Säilytys





Säilytettävä kuivassa. Käytettävä vuoden kuluessa valmistuspäivästä. Päivämäärämerkintä on painettu kanteen.

LVI-nro 2070664

Lisätietoja: www.roth-finland.fi

Varo- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuote sisältää sementtiä, joka voi veteen sekoitettuna ärsyttää ihoa ja silmiä, sekä nenän ja kurkun limakalvoja. Lue pakkauksessa annetut varoitukset ennen työn aloittamista. Lisätietoja saa osoitteesta www.roth-finland.fi tai skannaamalla QR-koodin.

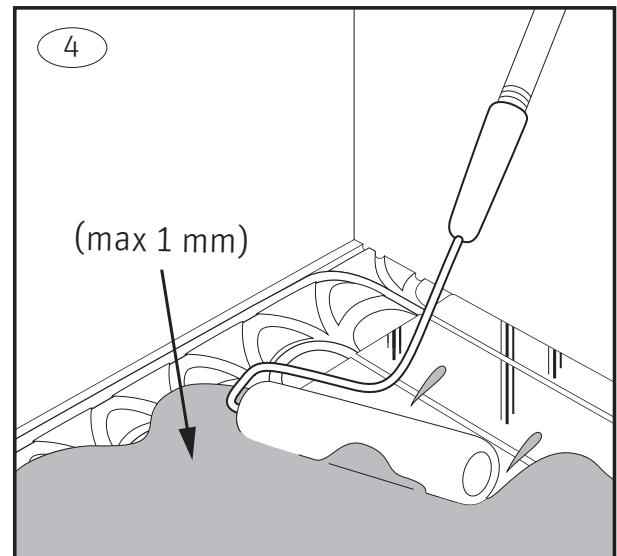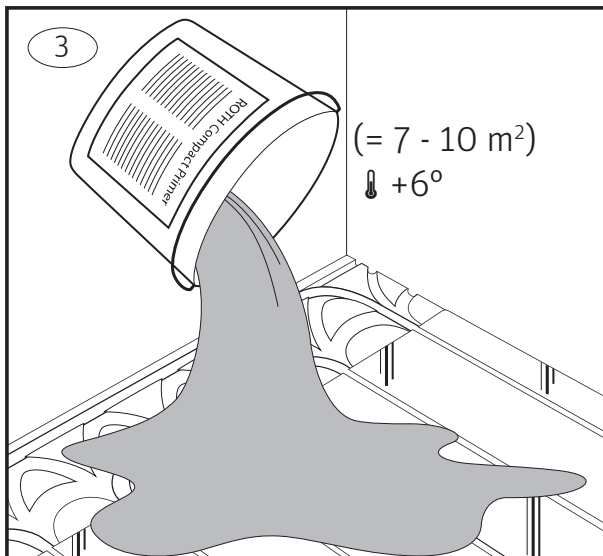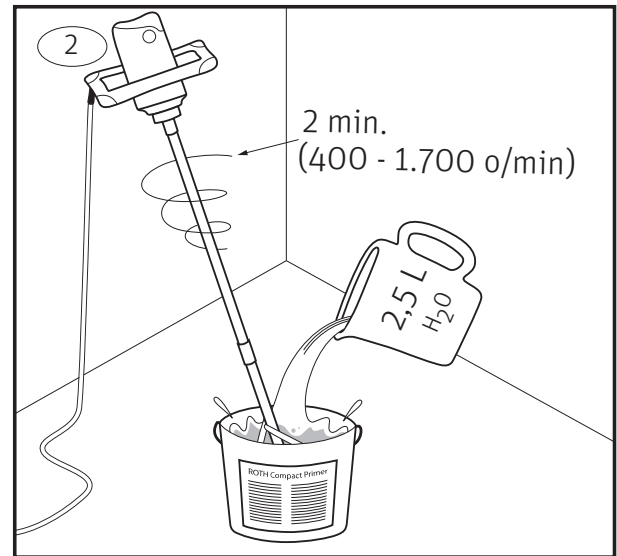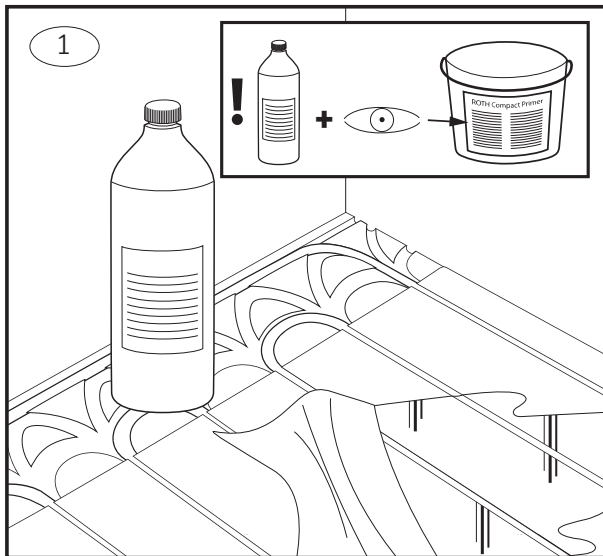

Roth

ROTH FINLAND OY
 Sysimiehenkatu 12
 10300 Karjaa
 Puh. +358 (0) 19 440 330
 S-posti: service@roth-finland.fi
roth-finland.fi
facebook.com/RothFinland