


Asennusohjeet Kalvi palo- ja vesipostit

9250 Vesipostit

Posti asennetaan suoraan maahan, liitäntä 2m syvyyteen.


Ympäröivä maa eristetään 50mm uretaanilevyllä, n. 1m postista ulospäin ja posti peitetään peiterajaan asti. n. 1m postista jää maan pinnan yläpuolelle

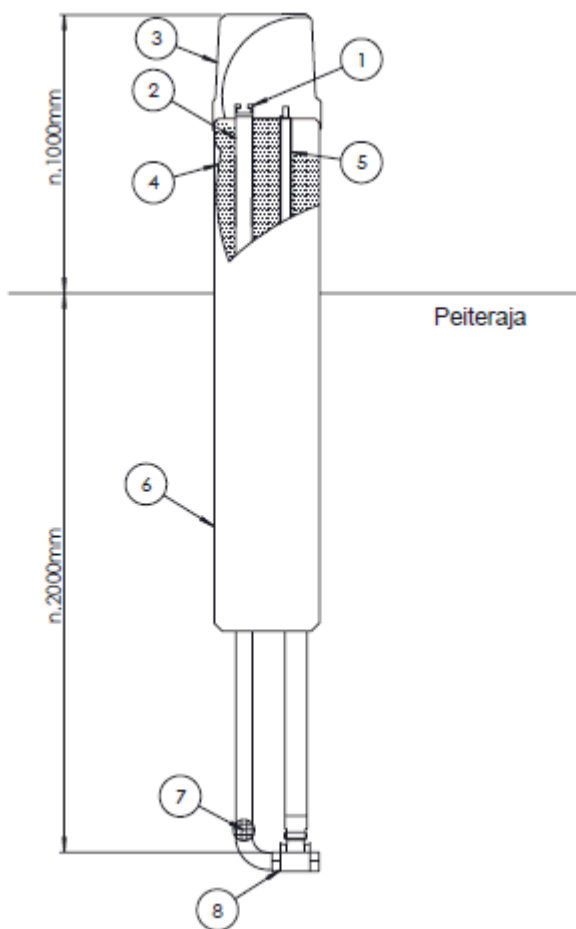

9100 Palopostit

Posti asennetaan betonijalustan (500x500x200mm) päälle.


Ympäröivä maa eristetään 50mm uretaanilevyllä, n. 1m postista ulospäin ja posti peitetään peiterajaan asti, n. 1m postista jää maan pinnan yläpuolelle

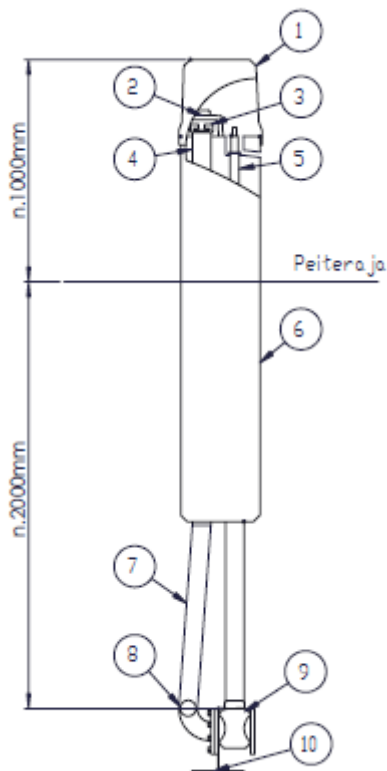

9200 Palopostiasemat (100-1 ja 150-1)

Posti asennetaan betonijalusta (600x600x200mm)päälle
Jalustan alaosa jää valuun ja postin suoruus päästään säätämään kierretangoilla.

Ympäröivä maa eristetään 50mm uretaanilevyllä, n. 1m postista ulospäin ja posti
peitetään peiterajaan asti. n. 1m postista jää maan pinnan yläpuolelle

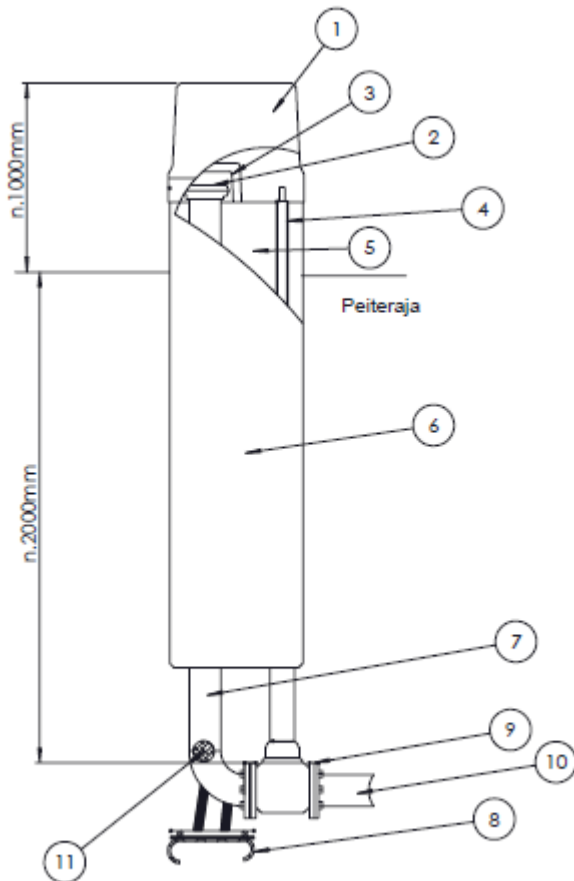

9230 Palopostiasema 150-2

Posti asennetaan betonijalusta (600x900x200mm)päälle
Jalustan alaosa jää valuun ja postin suoruus päästään säätämään kierretangoilla.

Ympäröivä maa eristetään 50mm uretaanilevyllä, n. 1m postista ulospäin ja posti
peitetään peiterajaan asti. n. 1m postista jää maan pinnan yläpuolelle