


Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

230-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 10-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 10-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 10-250 PTFE+C
Kara	DN 10-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 10-250 FPM/NBR
Operointi	DN 10-50 Ruostumattomalla teräskahvalla DN 65-250 Sinkitty teräskahva

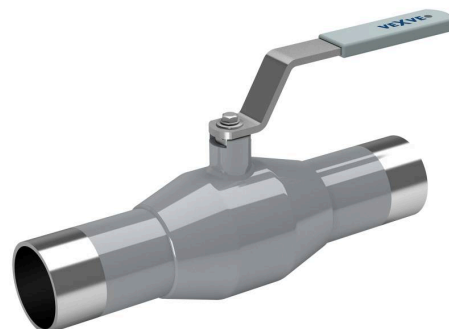


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C



Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

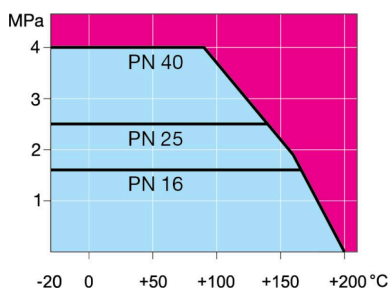

Ei höyrylle

DN 10-150

DN 200-250

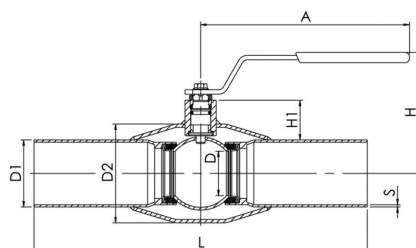

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
10	40	230010	3765042	145	10	17.2	33.7	98	23	230	2,0	0.5
15	40	230015	3765044	145	10	21.3	33.7	98	21	230	2,0	0.5
20	40	230020	3765046	145	15	26.9	42.4	103	22	230	2,0	0.7
25	40	230025	3765048	145	20	33.7	48.3	112	28	230	2,0	0.8
32	40	230032	3765050	145	25	42.4	60.3	116	27	260	2,0	1.2
40	40	230040	3765052	188	32	48.3	70.0	111	34	260	2,5	1.8
50	40	230050	3765054	188	40	60.3	88.9	118	34	300	3,0	2.2
65	25	230065	3765056	278	50	76.1	114.3	150	51	300	3,0	3.8
80	25	230080	3765058	278	65	88.9	131.0	160	58	300	3,0	4.7
100	25	230100	3765060	278	80	114.3	156.0	175	54	325	3,0	6.7
125	25	230125	3765062	400	100	139.7	177.8	220	68	325	4	13.0
150	25	230150	3765064	600	125	168.3	219.1	240	74	350	4	18.0
200	25	230200	3765066	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4	32.0
250	25	230250	3765067	1200	200	273.0	355.6	340	108	530	4	63.0