


Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen

110-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 10-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-250 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 10-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 10-250 PTFE+C
Kara	DN 10-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 10-250 NBR
Operointi	DN 10-250 Sinkitty teräskahva

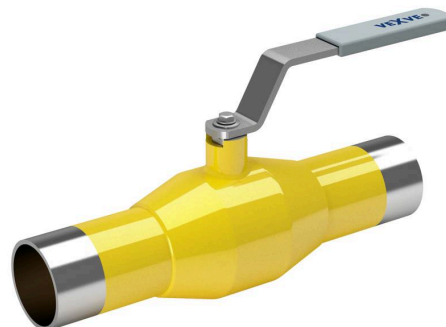


Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

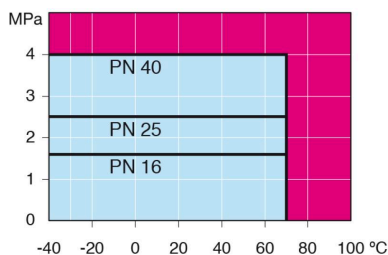


Ei höyrylle

DN 10-150

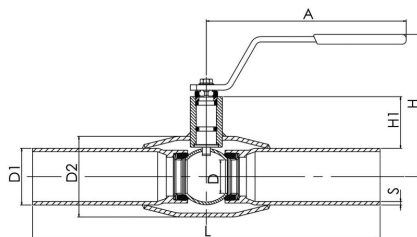

DN 200-250

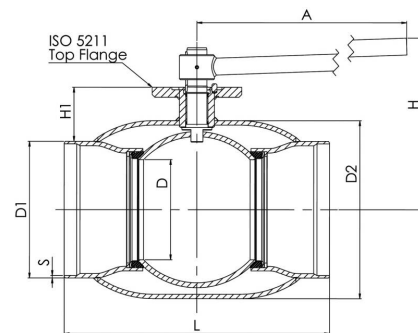

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
10	40	110010	3785041	145	10	17.2	33.7	98	22	230	2	0.6
15	40	110015	3785042	145	10	21.3	33.7	98	22	230	2	0.6
20	40	110020	3785043	145	15	26.9	42.4	103	23	230	2,3	0.8
25	40	110025	3785044	145	20	33.7	48.3	118	34	230	2,6	1.0
32	40	110032	3785045	145	25	42.4	60.3	121	33	260	2,6	1.4
40	40	110040	3785046	188	32	48.3	70.0	120	43	260	2,6	1.8
50	40	110050	3785047	188	40	60.3	88.9	127	44	300	2,9	2.6
65	25	110065	3785048	277,5	50	76.1	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	110080	3785049	277,5	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.3
100	25	110100	3785051	278,5	80	114.3	146.0	218	101	325	3,6	8.3
125	25	110125	3785053	400	100	139.7	177.8	252	101	325	4	13.4
150	25	110150	3785054	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	18.0
200	25	110200	3785056	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4,5	39.0
250	25	110250	3785058	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	5	74.0

*DN 700–800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen

110-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 300-600, supistettuaukkoinen

Runko	DN 300-500 Teräs, P235GH (1.0345) DN 600 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo	DN 300-600 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 300-600 PTFE+C
Kara	DN 300-600 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 300-600 NBR
Operointi	DN 300-600 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

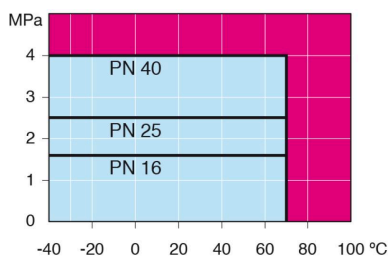


Ei höyrylle

DN 300-500

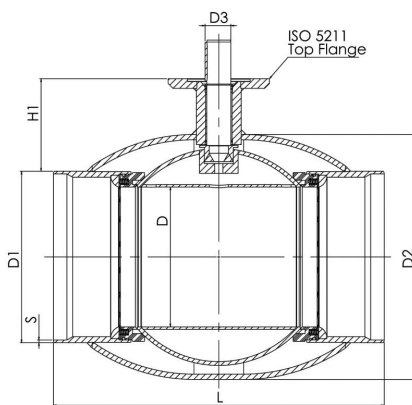

DN 600

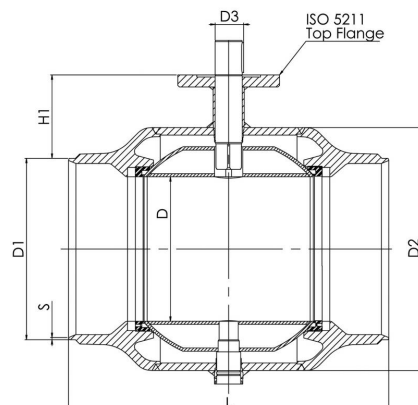

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	D2	D3	H1	L	S	kg
300	25	110300	3785060	250	323.9	457.0	50.0	133	550	5.6	110.0
350	25	110350	3785068	290	355.6	508.0	50.0	192	686	6.3	170.0
400	25	110400	3785069	340	406.4	610.0	70.0	242	762	7	250.0
500	25	110500	3785070	390	508.0	660.0	90.0	259	914	7	400.0
600	25	110600	3785071	489	610.0	813.0	90.0	274	1067	7.1	997.0

*DN 700-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen

110-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 700-800, supistettuaukkoinen

Runko	DN 700-800 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo	DN 700-800 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Pallon tiiviste	DN 700-800 PTFE+C
Kara	DN 700-800 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 700-800 NBR
Operointi	DN 700-800 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Lisävarusteet	DN 700-800 on varustettu Jalusta, Nostokorvat




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

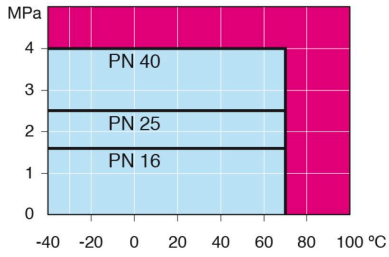


Ei höyrylle

DN 700-800

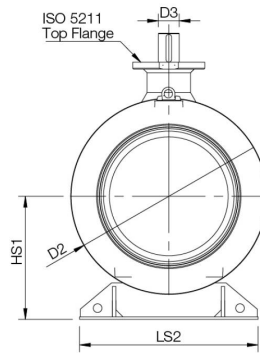

DN 700-800

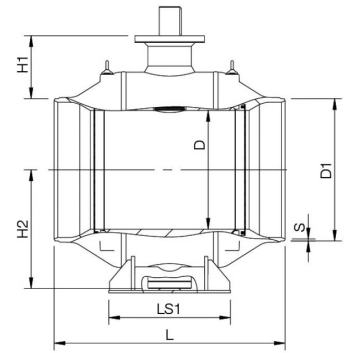

DN	PN	Tuotenro.	D	D1	D2	D3	H1	H2	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
700	25	110700	589	711.0	965.0	100.0	336	592	616	1205	560	965	8	2500.0
800	25	110800	684	813.0	1125.0	120.0	365	684	709	1330	700	1028	8.8	3650.0

*DN 700-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.