

Lianerotin

Sivu 1


Käyttöalue

Fresen lianerottimet ovat tarkoitettut käyttövesi- ja lämmitysverkostoihin.

Käyttölämpötila max. 150°C.

Lianerottimet ovat valmistetut ISO 9001 mukaisesti, jotta voidaan varmistaa niin laatu kuin toimivuus.

Sisäkierteinen.

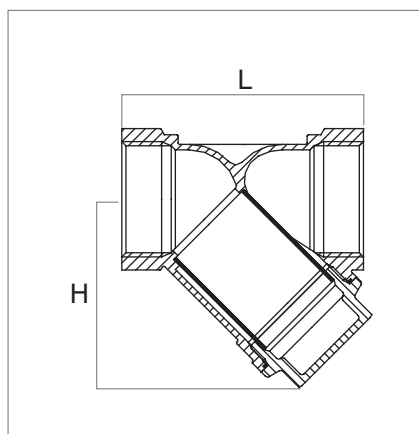

Tekniset tiedot

Venttiilin runko:

Sihti:

Tiiviste:

Paineluokka:

Lämpötila:

Kierteet:

Sinkkikadon kestävä messinki

Ruostumaton teräs

PTFE (Teflon)

PN 16

-20°C - +150 C

ISO 228

Tilausnumerot

Lvi-koodi	Frese	Sihti	Pakkaus	Koko	Paino kg	L (mm)	H (mm)
3921122	41-1132	0,5 mm	40 kpl	DN15	0,158	56	41
3921124	41-1142	0,5 mm	30 kpl	DN20	0,282	69	50
3921126	41-1152	0,5 mm	30 kpl	DN25	0,440	82	62
3921128	41-1162	0,5 mm	15 kpl	DN32	0,638	90	71
3921130	41-1172	0,5 mm	5 kpl	DN40	0,820	101	78
3921132	41-1182	0,5 mm	7 kpl	DN50	1,280	121	96

Frese A/S assumes no responsibility for errors, if any, in catalogues, brochures, and other printed matter. Frese A/S reserves the right to modify its products without prior notice, including already ordered products, if this can occur without changing already stated specifications. All registered trade marks in this material are the property of Frese A/S. All rights reserved.