

SYÖTTÖVENTTIILIT

SARJA VMA200



Puristusliitos/Sisäkierre

ESBen sarjan VMA syöttöventtiileissä on liitännät kylmävesijärjestelmien varo-, tyhjennys-, täyttö- ja alipaineventtiileille.

TOIMINTA

Venttiili toimii tuloventtiilinä kotitalouksien kuumavesijärjestelmissä. Venttiilissä on sisäänrakennettu sulku- ja takaiskutoiminto sekä EB-tyyppinen vastavirtausuojaus, joka täyttää EN1717-vaatimukset. Päätyliitännöinä ovat puristusliitokset.

Sarjan VMA213 tuotenimikkeissä on kolme liitännää sisäkierteillä DN15-mittaisen varoventtiilin (VSB), tyhjennysventtiilin (VDA/VDB), alipaineventtiilin (VVA), täyttöventtiilin (VFA) ym. kytkentää varten.

TEKNISEET TIEDOT

Paineluokka: _____ PN 16

Maks. käyttölämpötila: _____ 100°C

Liitäntä: _____ Sisäkierre (G), ISO 228/1

_____ Puristusliitos (CPF), EN 1254-2

Materiaali

Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat metalliosat: _____ Sinkkikatoa kestävä messinki, DZR*

Istukan tiiviste: _____ EPDM


O-renkaat: _____ EPDM

Nuppi: _____ Muovi

Säätelykartio: _____ Muovi (PPA)

* Soveltuu juomavesijärjestelmiin

PED 2014/68/EU, artikla 4.3

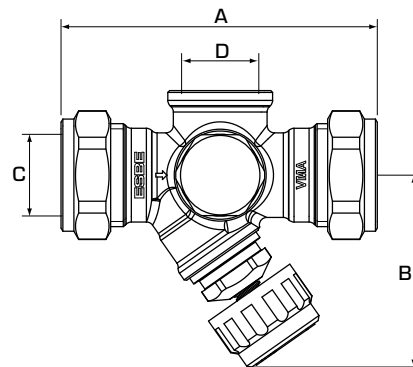

SARJA VMA200

Tuotenro.	Typpi	DN	Liitäntä		Kvs	A	B	Paino [kg]	Huom	LVI-nro
			C	D						
36401000	VMA213	15	CPF 15 mm	G 1/2"	2,5	86	53	0,30		4015998
36401100	VMA213	20	CPF 22 mm	G 1/2"	3,5	86	53	0,35		4015999

CPF = puristusliitos