

FlexBalance EcoPlus C mahdollistaa hydraulisen erottamisen ensiö- ja toisiopiirin välillä. Soveltuu käytettäväksi suuremmissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.




### Hyödyt

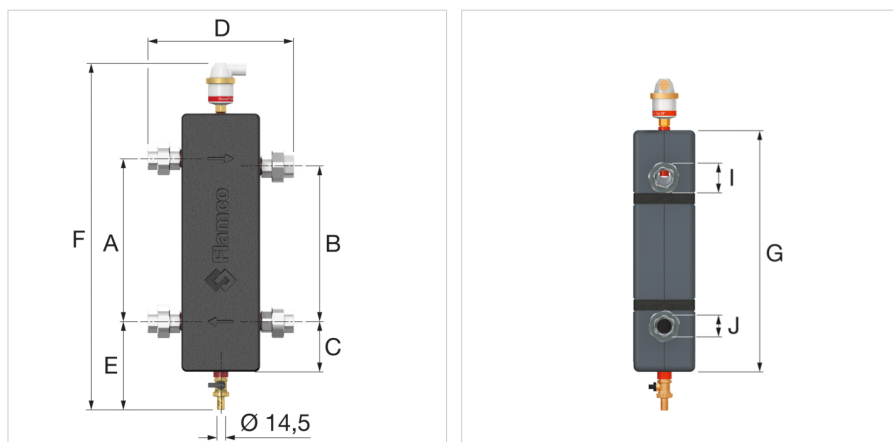
- Integroitu ilman ja lian erotus.
- Huomattavasti parannettu lämmösiirtokyky, jopa 99%.
- Pieni lämpöhäviö vakiona toimitettavan eristeen ansiosta.
- Vakiona uppoputki lämpötila-anturia varten.
- Liitokset galvanoituja terästä (4x), sisältää kartiotiivisteet.

### Tekniset tiedot

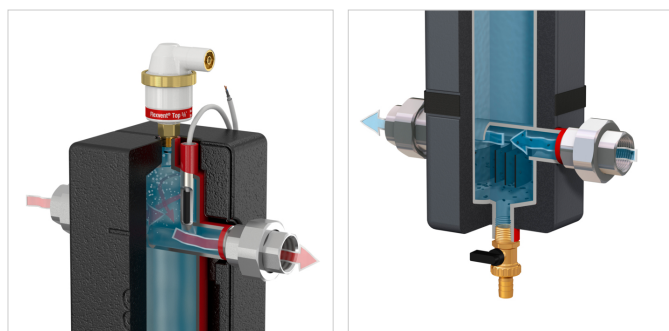
- Min./maks. käyttölämpötila: -10 °C / 110 °C.
- Käyttöpainealue: 0,2 - 10 bar.
- Soveltuu käytettäväksi maksimi 50% glykoliliuosten kanssa.
- Materiaali: pinnoitettu teräs (RAL3002).
- Varustettu Flexvent Top 3/8 ilmanpoistimella.
- Sisältää tyhjennysventtiilin.
- Eriste: EPP

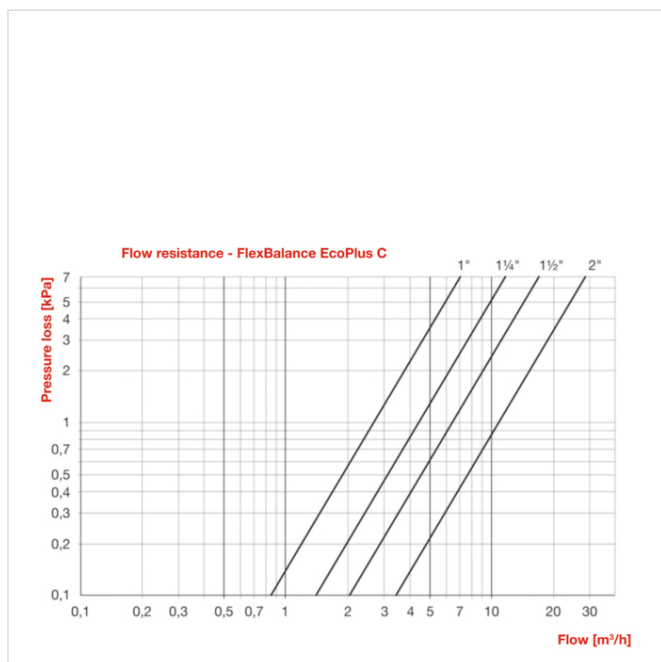
Tuote	Liitokset (4x)	Tilavuus [l]	Teholle [kW]	Virtaus [l/s]	$K_v^*$ [m <sup>3</sup> /h] ( $\Delta P = 1 \text{ bar}$ )	Uppoputken pituus [mm]	Paino [kg]		Flamco- numero
FlexBalance EcoPlus C 1	G 1" F	1,4	60	0,7	26,6	80	11	1	28377
FlexBalance EcoPlus C 1 1/4	G 1 1/4" F	2,3	100	1,2	44,0	86	15	1	28378
FlexBalance EcoPlus C 1 1/2	G 1 1/2" F	3,8	140	1,6	64,0	92	20	1	28379
FlexBalance EcoPlus C 2	G 2" F	4,5	200	2,6	108,0	104	24	1	28380

\*  $K_v = Q / \sqrt{\Delta P}$  Q: Virtaus [m<sup>3</sup>/h]  $\Delta P$ : Painehäviö tuotteessa [bar]


**Mitat FlexBalance EcoPlus C**

Tuote	Mitat								
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	I [mm]	J [mm]
FlexBalance EcoPlus C 1	290	276	85	262	160	620	455	55	38
FlexBalance EcoPlus C 1 ¼	340	321	85	280	160	680	505	67	48
FlexBalance EcoPlus C 1 ½	340	320	85	320	160	680	505	74	53
FlexBalance EcoPlus C 2	400	373	95	326	170	755	585	90	65



**Etsi lisää tietoa verkossa:**

[Asennus- ja käyttöohjeet](#)  
[Flexbalance EcoPlus C ADSK](#)  
[Flexbalance EcoPlus C DWG](#)  
[Flexbalance EcoPlus C IPT](#)  
[Flexbalance EcoPlus C STEP](#)  
[katalogi PDF \(2018\)](#)

Ritakuja 1  
01740, Vantaa - fi

T 010 320 99 90  
E [fi.info@aalberts-hfc.com](mailto:fi.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/fi](http://flamcogroup.com/fi)