

EAN: 6414150103360
static.oras.com/4816FZ-104



Kosketusvapaa pesuallashana jossa etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisuihku ja lämmönsäätökahva. Hanassa on integroitu poresuutin, jonka kulmaa voidaan säätää veden roiskumisen estämiseksi. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Paristokäyttöinen 3 V, muutettavissa verkkovirralla 9 V. Hanan mukana tulee verkkovirran liitäntäkaapeli (L=650 mm). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket. Virtauksenrajoitin (3.4 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- GreenBuilding
- Kosketusvapaa, Bidetta, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Integroitu poresuutin
- Lämmönsäätökahva
- Käsisuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit
- Advanced PSD sensor, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.056 l/s**

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta) **DN15**
 Lämmin vesi **max. +70°C**
 Käyttöpaine **100 - 1000 kPa**
 Liitäntäkoko **G3/8**
 Ulottuma **105 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **EB**
 Materiaali **Messinki**

Ohjelmistoasetukset


Jälkivirtaama-aika **3 s (1-20 s)**
 Automaattinen huuhtelu **off (off/1-120 h)**
 Automaattinen huuhtelu-aika **30 s (1-1800 s)**
 Max. virtaama-aika **2 min (1 - 1800 s)**



Elektroniikan tiedot

Paristo **AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**
 Bluetooth versio **5.x (D060576)**


Määräykset

EU Direktiivit **C € 2014/53/EU, 2011/65/EU**
 EN standardi **EN 15091**
 Ääniluokka **I (ISO 3822)**
 Suojausluokka **IP 55**

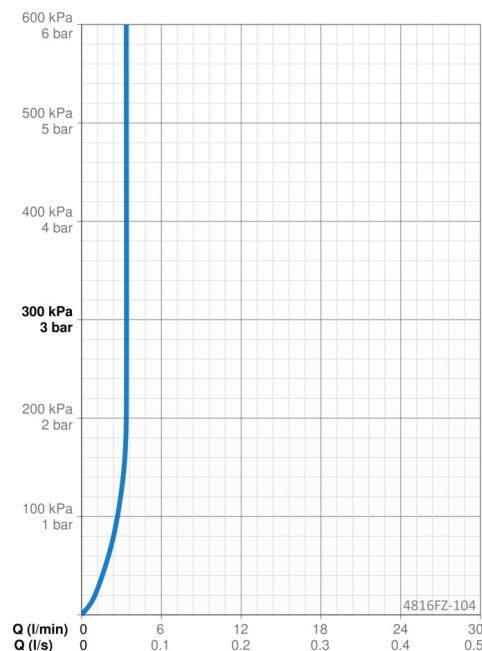

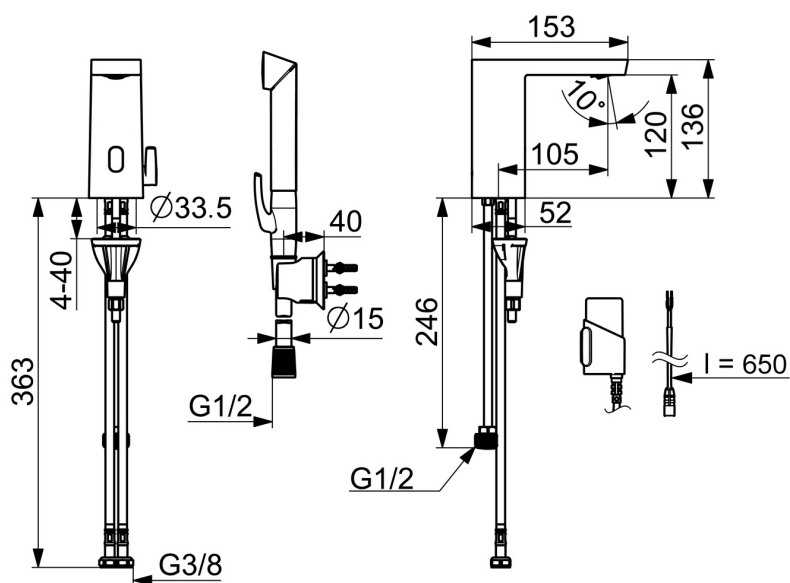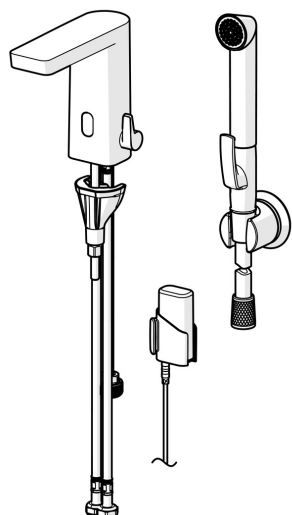

Varaosat

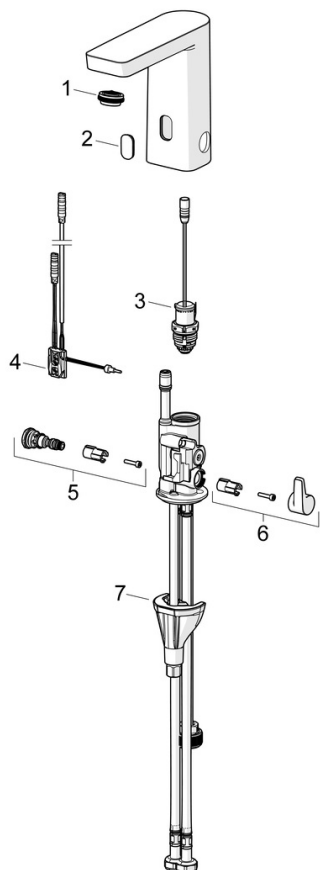

SP4816FZ-GB

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin, STD M24x1 HC PCA 3.8 l/min	1013541V	
01 Poresuutin, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V	6510291
02 Ikkuna	1012249V	
03 Magneettiventtiili täydellinen, 3 V	601307V	6420325
04 Sensori, 6/12 V, Bluetooth	1015155V	
05 Lämmönsäädin	1000580V	
06 Lämmönsäätökahva	1016154V	
07 Kiinnityssarja	602610V	6420634