

TVM300-150 Shower column

TVM300 Chrome

Tuotenumero

TVM300 Chrome - 9424980
TVM300 Matte Black - 9424981
TVM300 Brass - 9424982
TVM300 Copper - 9424983
TVM300 Brushed Nickel - 9424974
TVM300 Black Chrome - 9424984
TVM300 Honey Gold - 9424975
TVM300 Ascot Grey - 9424970
TVM300 Brushed Black Chrome - 9424972

Kattosuihkupaketti, painekompensoidulla termostaatilla.

Kattolautasen halkaisija □ 320mm.

Ei korkeus-säädettävä.



Hanojen Puhdistus

Pinta pyyhitään pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä ja mahdollisesti saippualliuoksella. Vältä emäksisiä, happamia kalkinpoistoaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Messinki on materiaali, joka saa kauniin patinan ajan myötä, mutta voidaan kiillottaa messinginkiillotusaineella. Myös kupari saa patina, mutta sitä ei tulisi kiillottaa. Muut kiiltävät pinnat säilyttävät kiiltonsa ja Honey Gold saa syvyytensä 2-3 %:sta aidosta kullasta.

Keittiöaltaat ja pesualtaat

Puhdistus

Huolehdi altaastasi hyvin.

Puhdista allas aina käytön jälkeen, tällöin ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää käyttöikää.

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä.

Muista kuivata käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaasi pinnalle.

Vältä voimakkaita mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ruostumattoman teräksen pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeankiillotusaineita.

Huuhtelee happoja sisältävät elintarvikkeet (mehut,etikka,sinappi,suola jne.) pian pois altaasi pinnalta. Jos tahroja esiintyy, hiero ne pehmeällä liinalla ja esim. hammastahnalla (Colgate).

Naarmut

Altaasi naarmuuntuu, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen ehkäisemiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaan pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi. Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa ei toivottuja värjäntymiä. Tulleet naarmut tasaantuvat kyllä ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää pintaa. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

Fysikaalinen höyrysaostuma (PVD) -pinnoite

Sävytetyt altaamme ovat myös ruostumatonta terästä, joka on päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrykerrostukseksi (PVD), ja se takaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestäväen pinnan.

Kalkinpoisto

Poresuuttamista,kattolautasista ja suihkukahvoista on poistettava kalkki säännöllisesti laittamalla ne etikkahauteeseen pariaksi tunniksi. Mikäli kalkkitahroja ilmenee, käytä puhdistukseen esim. eukalyptusöljyä ja pehmeää kangasta.

Voitelu

Voitele vain silikonirasvalla.

Huolto

Vieraile [YouTube-kanavallamme](#) →, jossa on opetusvideoita keraamisen sisäosan vaihtamisesta,poreen vaihtamisesta ja paljon muuta.


Tekniset tiedot

Uloslähtevien liitäntöjen määrä - 2
Liitännän (sisään) koko - M26x1,5
Liitännän (ulos) koko - 3/4"
Sisäänrakennettu - Ei
Ulosvedettävän letkun pituus - 460 mm
Kääntyvä juoksuputki - Ei
Lämmönsäädön rajoitin - Kyllä
Lämpötilan rajoitin (38°C) - Kyllä
Termostaatti - Kyllä
Painevakioitu - Kyllä

Mitat / Paino

Korkeussäädettävä - Ei
Letkun pituus - 1500 mm
Tuote - Leveys - 325 mm
Tuote - Syvyys - 623 mm
Tuote - Korkeus - 1116 mm
Kattolautaisen halkasija - 300 mm
Maksimi rak.korkeus - 1146 mm

Tapwell

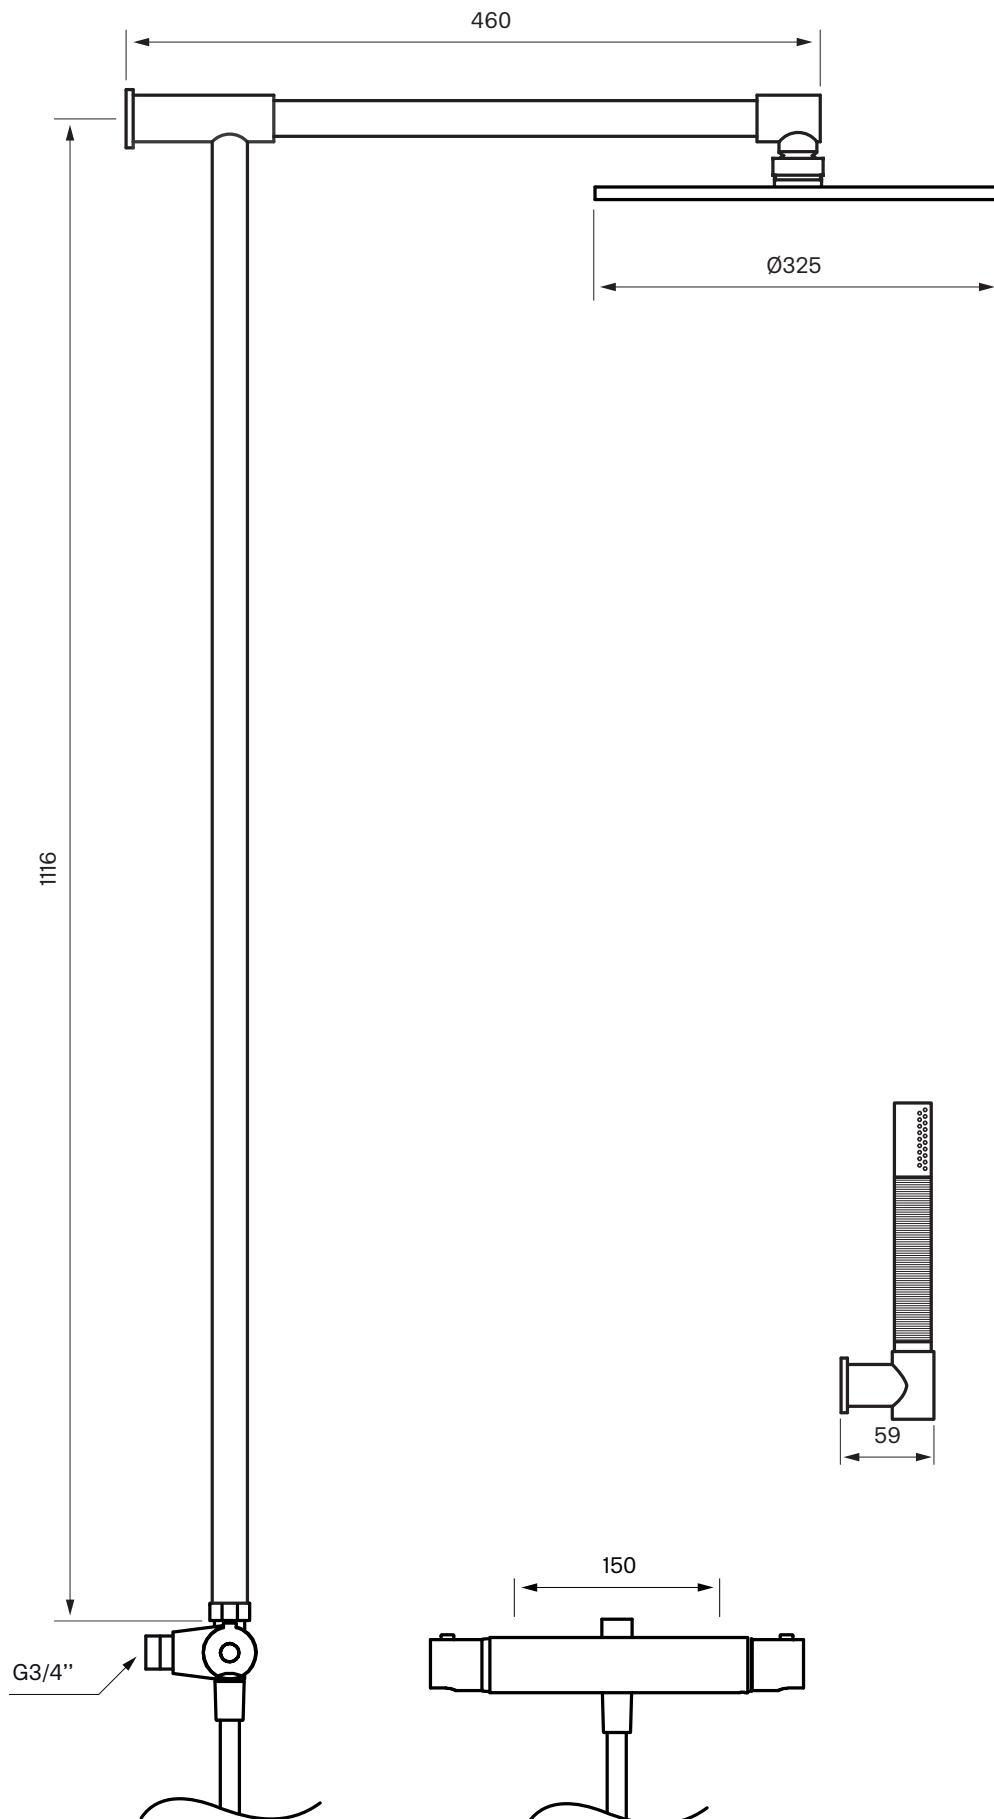

Tapwell

Tryckfallsdiagram

EVM 169 (TVM 7200)

