

## BOX7268 ED2 Built-in

BOX7268 ED2 Chrome

### Tuotenumero

BOX7268 ED2 Chrome - 9421794  
BOX7268 ED2 Matte Black - 9421668  
BOX7268 ED2 Brass - 9421819  
BOX7268 ED2 Copper - 9421818  
BOX7268 ED2 Bronze - 9424540  
BOX7268 ED2 Black Chrome - 9421815  
BOX7268 ED2 Honey Gold - 9421817  
BOX7268 ED2 Brushed Black Chrome - 9422574  
BOX7268 ED2 Brushed Nickel - 9421816

Piiloasennuspaketti ED2.

Sisältää painekompensoidun termostaatin, käsisuihkun, kattolautasen, seinäliitäntäputken lautaselle sekä asennuslaatikon.

Liitäntäletkut 2 kpl, tilattava erikseen.

Käyttöveden liitännät 16mm.

**\*TILAUSTUOTE\***



## Hanojen Puhdistus

Pinta pyyhitään pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä ja mahdollisesti saippualliuoksella. Vältä emäksisiä, happamia kalkinpoistoaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Messinki on materiaali, joka saa kauniin patinan ajan myötä, mutta voidaan kiillottaa messinginkiillotusaineella. Myös kupari saa patina, mutta sitä ei tulisi kiillottaa. Muut kiiltävät pinnat säilyttävät kiiltonsa ja Honey Gold saa syvyytensä 2-3 %:sta aidosta kullasta.

## Keittiöaltaat ja pesualtaat

### Puhdistus

Huolehdi altaastasi hyvin.

Puhdista allas aina käytön jälkeen, tällöin ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää käyttöikää.

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä.

Muista kuivata käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaasi pinnalle.

Vältä voimakkaita mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ruostumattoman teräksen pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeankiillotusaineita.

Huuhtelee happoja sisältävät elintarvikkeet ( mehut,etikka,sinappi,suola jne.) pian pois altaasi pinnalta. Jos tahroja esiintyy, hiero ne pehmeällä liinalla ja esim. hammastahnalla (Colgate).

### Naarmut

Altaasi naarmuuntuu, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen ehkäisemiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaan pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi. Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa ei toivottuja värjäntymiä. Tulleet naarmut tasaantuvat kyllä ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää pintaa. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

## Fysikaalinen höyrysaostuma (PVD) -pinnoite

Sävytetyt altaamme ovat myös ruostumatonta terästä, joka on päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrykerrostukseksi (PVD), ja se takaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestävä pinnan.

### Kalkinpoisto

Poresuuttamista,kattolautasista ja suihkukahvoista on poistettava kalkki säännöllisesti laittamalla ne etikkahauteeseen pariaksi tunniksi. Mikäli kalkkitahroja ilmenee, käytä puhdistukseen esim. eukalyptusöljyä ja pehmeää kangasta.

### Voitelu

Voitele vain silikonirasvalla.

### Huolto

Vieraile [YouTube-kanavallamme](#) →, jossa on opetusvideoita keraamisen sisäosan vaihtamisesta,poreen vaihtamisesta ja paljon muuta.




## Tekniset tiedot

Uloslähtevien liitäntöjen määrä - 2  
Liitännän ( sisään ) koko - 3/4 tum  
Liitännän ( ulos ) koko - 1/2"  
Sisäänrakennettu - Kyllä  
Ääniluokka (EN-ISO3822/DIN-52 218) - 1  
Ulosvedettävän letkun pituus - 120 mm  
Kääntyvä juoksuputki - Ei  
Lämmönsäädön rajoitin - Kyllä  
Lämpötilan rajoitin ( 38°C ) - Kyllä  
Termostaatti - Kyllä  
Painevakioitu - Kyllä

## Mitat / Paino


Korkeussäädettävä - Ei  
Letkun pituus - 1500 mm  
Tuote - Leveys - 150 mm  
Tuote - Syvyys - 95 mm  
Tuote - Korkeus - 370 mm  
Kattolautaisen halkasija - 250 mm  
Maksimi rak.korkeus - 370 mm

# Tapwell

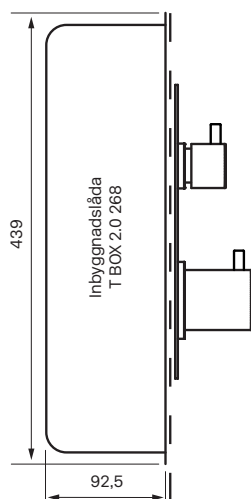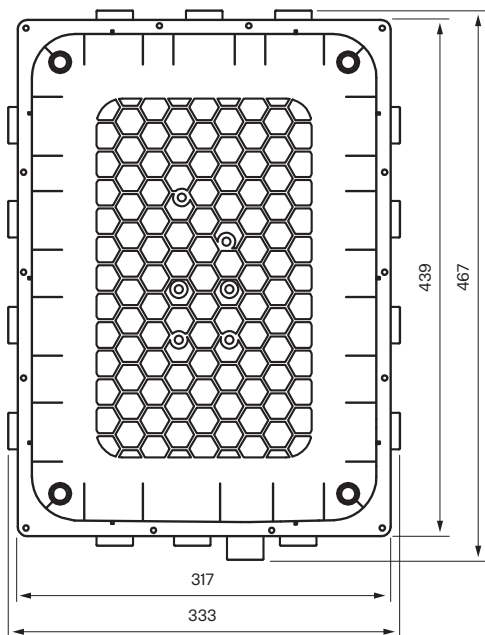


Rekommenderad höjd  
taksil 210-240 cm

Reglar/Vägg

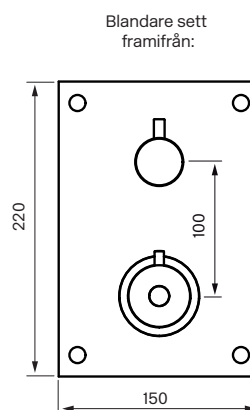

Rekommenderad höjd  
blandare 110 cm från  
golv till centrum platta

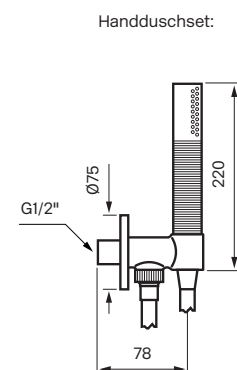

Rekommenderad höjd  
handduschenhet 110 cm från  
golv till centrum vattenutsprång

# Tapwell

## Pressure Drop

**BOX 7268**

