


KWC

Asennussyvyys 35 - 60 mm

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID676

Hätäsuihku | Vartalosuihku

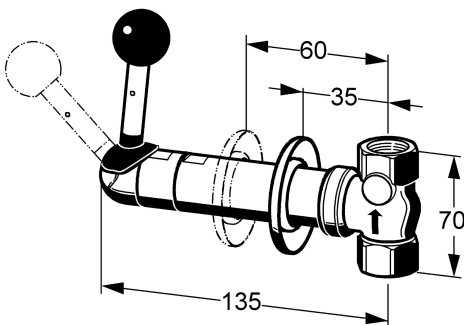

KWC-No.

2000101128

Asennussyvyys 35-60 mm (vakiomalli)

2000101129

Asennussyvyys 35-95 mm

Hätäsuihkuventtiili DN 20 pinta-asennukseen rosetilla, tulpattu poistoauko manuaalinen pallokahvallinen kallistusvipu. Sisältää "hätäsuihku" tarra-symbolin ISO 3864 mukaisesti, osa 1 ja käyttöohjeet, vihreä EPS-päällystetty messinki (RAL 6032).

Täyttää EN 15154 vaatimukset, Osa 1. Tilavuusvirtausnopeus n. 60 l/min 1 barin paineella.
Asennussyvyys 35 - 60 mm, liitäntä G 3/4

Tekniset tiedot

IviCode

6418218

Valinnaiset lisävarusteet



Itsetyhjentyvä hätäsuihkun pää

2030018821

FAID0002

Hätäsuihkun pää

2030018810

FAID0001

Seinäkannake

2030018827

ZFAID0001

Seinävarren pidike

2030060157

ZFAID700

Varaosat



KWC

Asennussyvyys 35 - 60 mm

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID676

Hätäsuihku | Vartalosuihku



KWC

Hätäsuihku -symboli

2000101152

FAID904