

FB RÄYSTÄSVENTTIILI

RISEFR 030-0310 dokumentaation mukaisesti

Ennen työn aloittamista

Lue nämä asennusohjeet kokonaan läpi ennen työn aloittamista. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin.

Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Asennusohjeen kuvat ovat vain esimerkkejä. Varsinainen asennus saattaa näyttää erilaiselta.

Ellei toisin mainita, kaikki pituudet on ilmoitettu millimetreinä.

Pidätämme oikeuden virheisiin, painovirheisiin ja muutoksiin. Kaikki tässä ohjeessa annetut tiedot vastaavat painohetkellä (25.02) vallitsevia teknisiä vaatimuksia tai soveltuvien osien asiaankuuluvan standardin vaatimuksia.

Kaikki tässä ohjeessa annettu tieto edustaa ohjeen laatimishetkellä vallitsevia teknisiä vaatimuksia tai standardin nykyistä versiota.

Valmistaja toimittaa pyynnöstä kuhunkin yksittäiseen tapaukseen liittyvät oikeudelliset ja tekniset puitteet sekä valmistajan tekniset tiedot.

Turvallisuusohjeet

Henkilösuojaimet:

	Käytä suojavaatetusta ja liukumattomia työkenkiä.
	Käytä suojalaseja.
	Käytä suojakäsineitä.

FB RÄYSTÄSVENTTIILI


RISEFR 030-0310 dokumentaation mukaisesti

Tuote


- 1 puukehys, jonka sisällä paisuva liuska (Flexilodice)
($P \times L \times K = 178 \times 516 \times 75 \text{ mm}$)
- 1 ruostumaton teräskehys (AISI 304) jossa on kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua verkkokerrosta
($P \times L \times K = 230 \times 570 \times 77 \text{ mm}$)
- Tehokas tuuletuspinta-ala: 30 %

Asennusvaiheet

1. Valmistele aukko asentamista varten.
(suositeltu koko: $185 \times 525 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$)

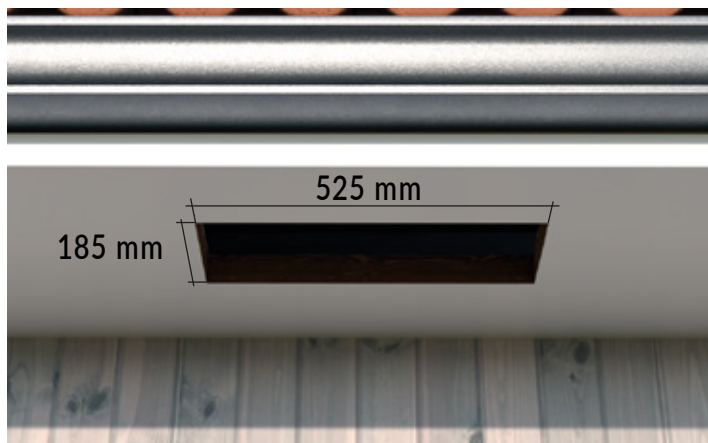

2. Kiinnitä koolaukset kattoristikoiden väliin
(koolauksen suositellut mitat: $\geq 25 \text{ mm (L)} \times 45 \text{ mm (K)}$,
ml. ulkoverhous).

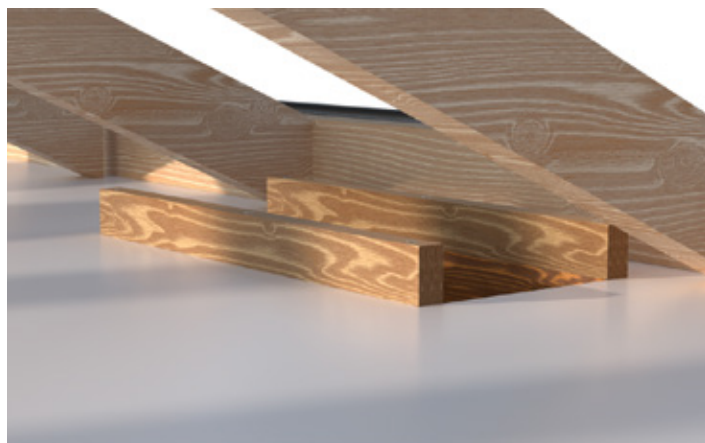

3. Asenna FB räystäsventtiili aukkoon alapuolelta.



2. Kiinnitä FB räystäsventtiili neljällä ruuvilla (ruuvien pituus 50 mm).



HUOM.!

Älä maalaa FB räystäventtiiliä. Maalaminen heikentää ilmavirtausta.