


Tekninen esite

BasicClip

limittyvän eristelevyrullan kanssa

Käyttötarkoitus

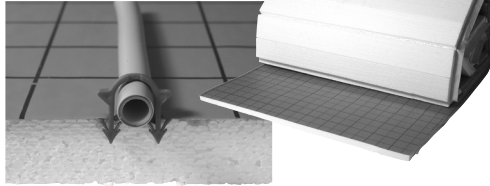

Limittyvät eristelevyrullat (20 ja 30 mm) ovat kooltaan 10 m² (1 x 10 m), ja ne toimivat sekä lämpö- että äänieristysenä.

Eristelevyn pinta on kestävä, sen päällä voi kävellä ja se muodostaa hyvän perustan BasicClip-järjestelmälle.

Eristelevyt on helppo asentaa, ja vahva kalvo tarjoaa teknisesti vahvan perustan sementti- ja nestemäisille tasoituslaasteille.

Lattian putkia kompensoimaan ja perusteellisempaan eristykseen asennetaan kaksi kerrosta, esim. EPS 040 DEO 20 mm.

Kuvassa näkyvä ruudukko on 5 cm paksu, ja siinä käytetään Danfossin komposiittiputkea 16 x 2 mm tai PE-RT 16 x 2 mm.

Tilaaminen

Tuote	Tyyppi	Tilausnro
Limittyvä eristelevy, 30 mm, 10 m ²	FH-IMH	088X0072
Limittyvä eristelevy, 20 mm, 10 m ²	FH-IMI	088X0073
BasicClip-työkalu 16 mm:n kiinnikkeille	FH-BCA	088X0061
BasicClip 16 mm:n putkelle	FH-BCB	088X0062
Ympäryksen peruseristys, 150 mm, 8 mm	FH-BK	088X0065

Tekniset tiedot

Limittyvä eristelevyrulla	30 mm	20 mm
Kalvo	0,2 mm, siiveke yhdellä puolella, 3 cm	0,2 mm, siiveke yhdellä puolella, 3 cm
Eristys	Polystyreenivahto: EPS 040 DES 30-2	Polystyreenivahto: EPS 045 DES 20-2
Rulla	1 x 10 m	1 x 10 m
Kokonaispaksuus (dL/dB)	30 mm / 28 mm	20 mm / 18 mm
Lämmönjohtavuus	0,040 W/mk	0,040 W/mk
Lämmöneristävyys (R)	0,75 m ² k/W	0,50 m ² k/W
Askeläänieristys	28 dB	28 dB
Maksimaalinen aktiivinen kuormitus	5 kN/m ²	4 kN/m ²

Tarvikkeet

Tuote	Tyyppi	Tilausnro
Liikuntasauman peruslista, 2 m	FH-ACA	088X0066
Putken perusholkki, 40 cm	FH-ACB	088X0067



Oy Danfoss Ab

Heating Solutions Division

Niittytaival 13

FI-02200 ESPOO

Finland

Puh: 0207 569 220

Faksi: 0207 569 230

Sähköposti: lampo@danfoss.fi

www.lampo.danfoss.fi

Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.