


Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

100-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 65-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-250 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-250 PTFE+C
Kara	DN 65-100 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-250 FPM
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva

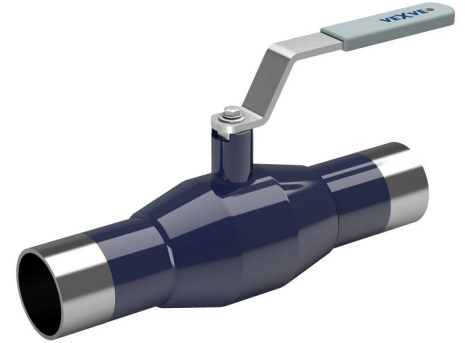


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

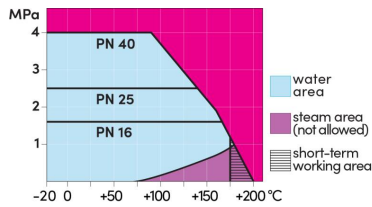


Ei höyrylle

DN 65-150

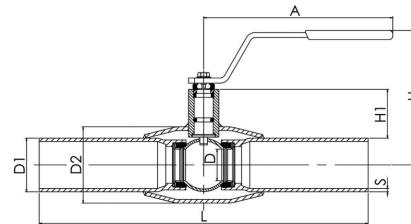

DN 200-250

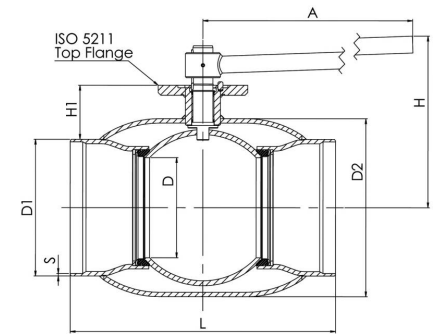

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	100065	3755214	277,5	50	76.1	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	100080	3755216	277,5	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.4
100	25	100100	3755218	278,5	80	114.3	139.7	218	101	325	3,6	8.4
125	25	100125	3755220	400	100	139.7	177.8	252	101	325	4	13.0
150	25	100150	3755222	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	18.0
200	25	100200	3755224	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4.5	38.0
250	25	100250	3755226	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	5	74.0

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

100-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 300-500, supistettuaukkoinen

Runko	DN 300-500 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 300-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 300-500 PTFE+C
Kara	DN 300-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 300-500 FPM
Operointi	DN 300-500 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

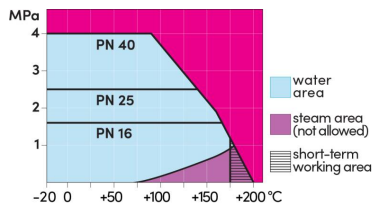

Ei höyrylle

DN 300-500

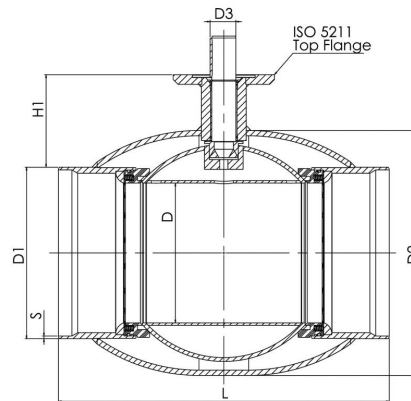

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	D2	D3	H1	L	S	kg
300	25	100300	3755228	250	323.9	457.0	50.0	133	550	5.6	110.0
350	25	100350	3755256	290	355.6	508.0	50.0	192	686	6,3	170.0
400	25	100400	3755257	340	406.4	610.0	70.0	242	762	7,0	250.0
450	25	100450		390	457.0	660.0	90.0	284	914	6,3	501.0
500	25	100500	3755258	390	508.0	660.0	90.0	259	914	7,0	400.0