
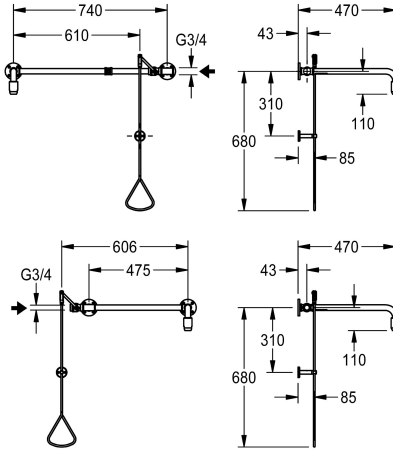


Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0005

Hätäsuihkut | Vartalosuihkut

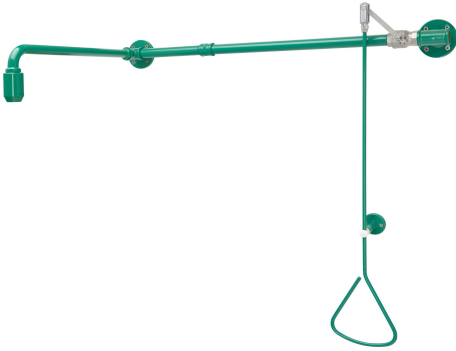

KWC-No.

2030019066

Tilavuusvirta n. 65 l/min 1,0 baarin virtauspaineella, n. 110 l/min 3,0 baarin virtauspaineella, vesiliitäntä G 3/4

Vetotankotoiminen hätäsuihku pinta-asennukseen ovien lähelle, vedentulo vasemmalta tai oikealta, toiminto kolmionmallisesta kahvasta, horisontaalinen suihkuputki. Sulkeutuu työntämällä kahvaa ylös. Seinäkiinnikkeet ja hätäsuihkupää, vihreä EPS-pinnoitettu (RAL 6032). Täyttää EN 15154 vaatimukset, Osa 1.

Sisältää tarra kiinnitteisen "hätäsuihku" turvasymbolin ISO 3864 mukaisesti, Osa 1 ja käyttöohjeet. Tilavuusvirtausnopeus n. 65 l/min 1 baarin paineessa, n. 110 l/min 3 baarin paineessa, vesiliitäntä G 3/4 B.

Tekniset tiedot

Väri
Putken ulkonema
ATT-W5-TAILMADE
Liitännän tyyppi
Asennus tapa
ATT-W5-VOLFLOWRATE1
ATT-W5-VOLFLOWRATE3
lviCode

Vihreä
470 mm
Ei
PIPE-CONNECTION
Pinta-asennus
1.083 l/s
1.833 l/s
6418208

Valinnaiset lisävarusteet



Jatko-/liitoskappale vetotanko

2030061050

ZFAID0003

KWC

Hätäsuihku

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0005

Hätäsuihku | Vartalosuihku

Varaosat




Seinäläpivienti ja kannake
hätäsuihkulle

2000101156
ZFAID694



Hätäsuihkun pää

2030018810
FAID0001



KWC

Hätäsuihku -symboli

2000101152
FAID904